

冬のスマート・エアーズの上手な使い方

バックナンバーは
OWNER'S WEBで!!



[技術監修]
植月 英貴
トヨタホーム アフターサービス
担当DIYアドバイザー

今回は冬の寒い時期に、スマート・エアーズを快適にお使いいただくためのポイントをご紹介します。ポイントを押さえて正しく使用していただくことで快適な室内環境が生まれます。スマート・エアーズを120%使いこなしましょう。

冬になると、オーナー様から下記のような質問が多くなります

Q. 「暖房運転をしているのに、暖かい風が出てこないのは、どうして?」 「暖房運転が度々止まってしまうのは、故障なの?」

A. これらの症状には、スマート・エアーズの「除霜(じょそう)運転」という霜取り運転機能が働いている場合が多く、その場合は機器の故障ではありません。

「除霜運転」とは。

冬場暖房運転をすると、室外機に霜がつくことがあります。室外機に霜がつくと、機器に様々な悪い影響が出ます。このため、自動で霜を溶かす「除霜運転」という機能がついているのです(スマート・エアーズだけでなく、他の全館空調も同様です)。

「除霜運転」をしていると機器はどうなるのでしょうか。

- ① 室外機の霜を溶かすために、暖房運転を一時的に停止します。運転がストップしてから、再び暖房運転に戻るまでに10~15分かかります。この間室内には風は出ません。
- ② 除霜運転中は、リモコンの表示は「暖房」のままです。室内に風は出ませんが異常ではありません。しばらくすると暖房運転を再開します。再開直後は吹き出す風が少し冷たく感じられることがあります。
- ③ 外気温が低いほど、次に「除霜運転」をするまでの間隔が短くなります。


さらに快適に過ごすためのポイント

■ 加湿器を使用する




冬の暖房運転では、室内が乾燥気味になるので、ポータブルの加湿器を置くことをおすすめします。まずは、乾燥が気になる部屋に1台置いてみてください。

■ サーキュレーターや扇風機を併用する

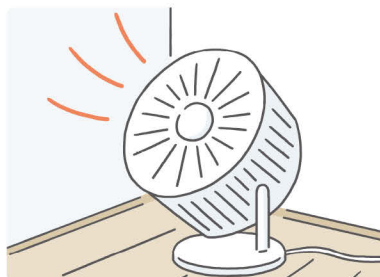

暖かい空気は上に、冷気は下にたまるため、サーキュレーターや扇風機で空気を循環させるようにしましょう。お部屋の温度のムラをなくすことで運転効率が上がります。

■ 室内機、室外機、吹出口の周りをふさがないようにする

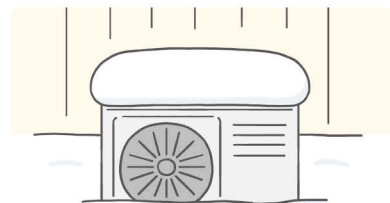

室内機、室外機、吹出口周りに物を置いてふさがると暖房効果を弱め、電気のムダになります。特に、室外機に雪が付着したり、周りに積もったりすると給排気の妨げになり、暖房効率が下がります。室外機の周りの除雪をしましょう。

エアフィルターのお手入れはこまめにしましょう

お手入れの前に
注意してほしいことが
3つあります。

- お手入れの前には、必ず運転を停止して専用ブレーカーを切ってください(主電源ではなく、スマート・エアーズ用のブレーカーを切ります)。ブレーカーを切らないと、感電やケガの原因になることがあります。
- 40℃以上のお湯は使わないでください。変形、変色の原因になることがあります。
- 揮発性のベンジン、シンナー等やみがき粉等で拭いたり、液状殺虫剤をかけないでください。変形、変色の原因になります。

[用意するもの] 軍手、やわらかい布、脚立、掃除機、養生シート、プラスドライバー

[1F] 室内機・エアフィルターのお手入れ

1 エアフィルターの取りはずし方



① 棚付きルーバーをはずします。防音カバー上面の取手をまっすぐ手前に引き出し下ろしてください。



② エアフィルターを枠ごと手前斜め上へゆっくり引き出してください。

2 エアフィルターのお掃除



① 養生シートの上に置き、枠の金具を持ち上げ、エアフィルターをはずします。



② エアフィルターのホコリは、掃除機で吸い取るか、水洗いをしてください。水洗い後は、日陰でよく乾かしてください。水洗いには、スポンジ、たわし等を使用しないでください。

3 エアフィルターの取付けと室内機の清掃



① 清掃したエアフィルターを枠ごと斜め下へゆっくり戻します。



② 防音カバー上面の取手を元に戻し、乾いたやわらかい布で防音カバーを拭きます。その後、棚付きルーバーをはめてください。

[2F] 室内機・エアフィルターのお手入れ

1 エアフィルターの取りはずし方



① 吸込グリルの「PUSH」と表示された部分(2箇所)を押し、吸込グリルを開けます。




② 吸込グリルの枠ごと取りはずし、養生シートの上に置きます。

※脚立を使用する場合は十分にお気をつけください。

2 エアフィルターのお掃除は、1F・室内機エアフィルターと同様に行います。

エアフィルターを枠に戻し、取りはずした時と同じように吸込グリルにはめ、「カチッ」と音がするまで押して閉じます。

[1F] 床吹出口のお掃除



① ネジ(2箇所)をはずした後、吹出グリルを上へ引き上げてはずします。



② 床吹出口内部のホコリは掃除機で吸い取り、やわらかい布で乾拭きします。清掃後、逆の手順で吹出グリルを取付けます。

定期的にエアフィルターを交換しましょう

室内機 エアフィルターの 交換

[交換の目安:約2年]



① 枠の金具を上げ、エアフィルターを交換します。



② 交換したエアフィルターを、1F、2F室内機に取付けます。



スマート・エアーズ専用
エアフィルターは、
「らいさぼ」で
購入できます

トヨタホーム らいさぼ

検索

らいさぼで
発売中!