


5-6 停電時の手動操作方法




警告

停電時の操作に当たっては、高い場所で、手動にてシャッターを操作していただくことになります。窓からの転落などの危険が伴いますので、安定した足場を確保し、注意して行ってください。

- ①操作レバーを下げて解錠します。

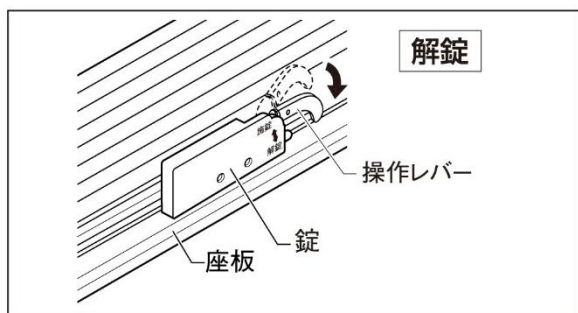

- ②シャッターカーテンの出来るだけ上の部分に手のひらを押し当てて、斜め上方向に持ち上げるようにゆっくりとシャッターを上げてください。

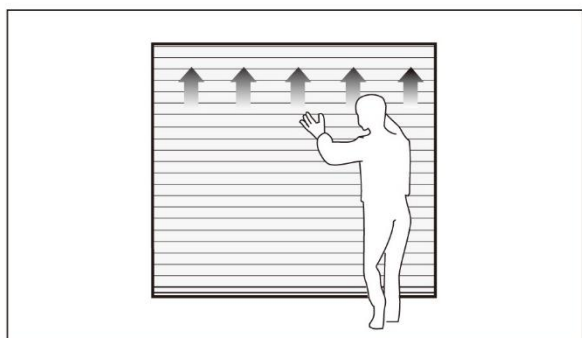

5-7 停電復帰後の操作方法について

お願い

停電復旧後、必ず次の①～②操作を行ってください。

この操作を行わないと、

- 障害物を検知した際に、停止のみで反転上昇しません。
- 全閉時に、スラットが波打った状態になることがあります。

- ①開ボタンを押し、一度全開させてください。
※全開の状態でも開ボタンを押してください。
- ②全開状態から、閉ボタンを押して全閉させてください。